



КОМПЛЕКТАЦИЯ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



КРЫША ВАШЕЙ МЕЧТЫ



Российско-германское предприятие «БРААС-ДСК 1» является подразделением международной группы компаний Monier, крупнейшего мирового производителя натуральной черепицы. В группу Monier входят 130 заводов по производству кровельных материалов, расположенных в 33 странах мира на четырех континентах.

В России «БРААС-ДСК 1» специализируется на производстве цементно-песчаной черепицы BRAAS на заводах в Москве и Краснодаре, а также поставляет керамическую черепицу BRAAS, изготавливаемую в Европе, и

полный ассортимент комплектующих и аксессуаров для кровли. В 1995 году черепица с маркой BRAAS пришла на отечественный рынок кровельных материалов и с тех пор занимает лидирующее положение в России по объемам продаж натуральной черепицы.

Компания БРААС-ДСК 1 включает в себя: 2 завода по производству черепицы в Москве и Краснодаре; филиалы в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге; представительства в Н.Новгороде, Туле, Ростове-на-Дону, Сочи, Ставрополе, Новороссийске и самую большую дилерскую сеть в РФ по продаже натуральной черепицы.

При заводах в Москве и Краснодаре созданы учебные центры, в которых кровельщики приобретают практические навыки грамотного монтажа кровельной системы BRAAS.

Специалистами нашего технического отдела постоянно пополняется и обобщается опыт использования натуральной черепицы в России. Результатом этой работы является лучшая на сегодняшний день инструкция по обустройству кровли. Сотрудники отдела постоянно организуют и проводят лекции и семинары для кровельщиков и специалистов как на базе компании, так и при сотрудничестве дилеров и партнеров. Также технический отдел оказывает помощь в подготовке проектов и многое другое.

За 16 лет работы на кровельном рынке России мы накопили большой опыт по применению черепицы: от частных коттеджей до многоквартирных домов и административных зданий, а также на коттеджных поселках от эконом до элит класса.

Инвесторы и строительные компании, сделавшие свой выбор в пользу натуральной черепицы BRAAS, отмечают, что дома, покрытые черепицей, продаются в первую очередь – черепичная кровля, практически без увеличения сметы на дом, увеличивает рыночную стоимость всего дома.



Достоинства натуральной черепицы BRAAS:

- **Красота** – натуральная черепица подчеркнет выразительность, благородство и самобытность зданий любого архитектурного стиля.
- **Качество** – строгое соблюдение технологии в процессе производства.
- **Рекордная долговечность** – срок службы кровли более 100 лет
- **Гарантия** - письменная гарантия производителя на черепицу - 30 лет
- **Экологичность черепицы** - при производстве черепицы используются только натуральные компоненты высокого качества, прошедшие тщательный отбор.
- **Безопасность** – черепица BRAAS абсолютно негорючий материал
- **Звукоизоляция** – кровля из черепицы BRAAS не шумит под дождем и ветром
- **Малая теплопроводность** - летом под такой кровлей не жарко, а зимой тепло
- **Удобство работы** – это едва ли не единственный кровельный материал, монтировать который можно в любое время года, простой в ремонте и реконструкции.

Работая с нами, Вы приобретаете надёжного поставщика качественных материалов для кровли.


Содержание

| Название | Картина | Стр. |
|--|---------|-------|
| Схема кровельной системы | | 2-3 |
| Цементно-песчаная черепица | | 4-5 |
| Керамическая черепица | | 6-7 |
| Конек и хребет | | 8-9 |
| Карнизный свес | | 10 |
| Ендова | | 11 |
| Фронточный свес | | 12 |
| Примыкания | | 13 |
| Снегозадержание | | 14 |
| Элементы безопасности | | 15 |
| Подкровельные гидроизоляционные пленки | | 16 |
| Дополнительные элементы вентиляции и подкровельного пространства | | 17 |
| Проходные элементы | | 18 |
| Освещение | | 19 |
| Крепеж | | 19 |
| Декоративная плитка | | 20 |
| Декоративные элементы | | 20 |
| Водосточные системы | | 21-23 |
| Пример расчета | | |

КРОВЕЛЬНАЯ




СИСТЕМА BRAAS

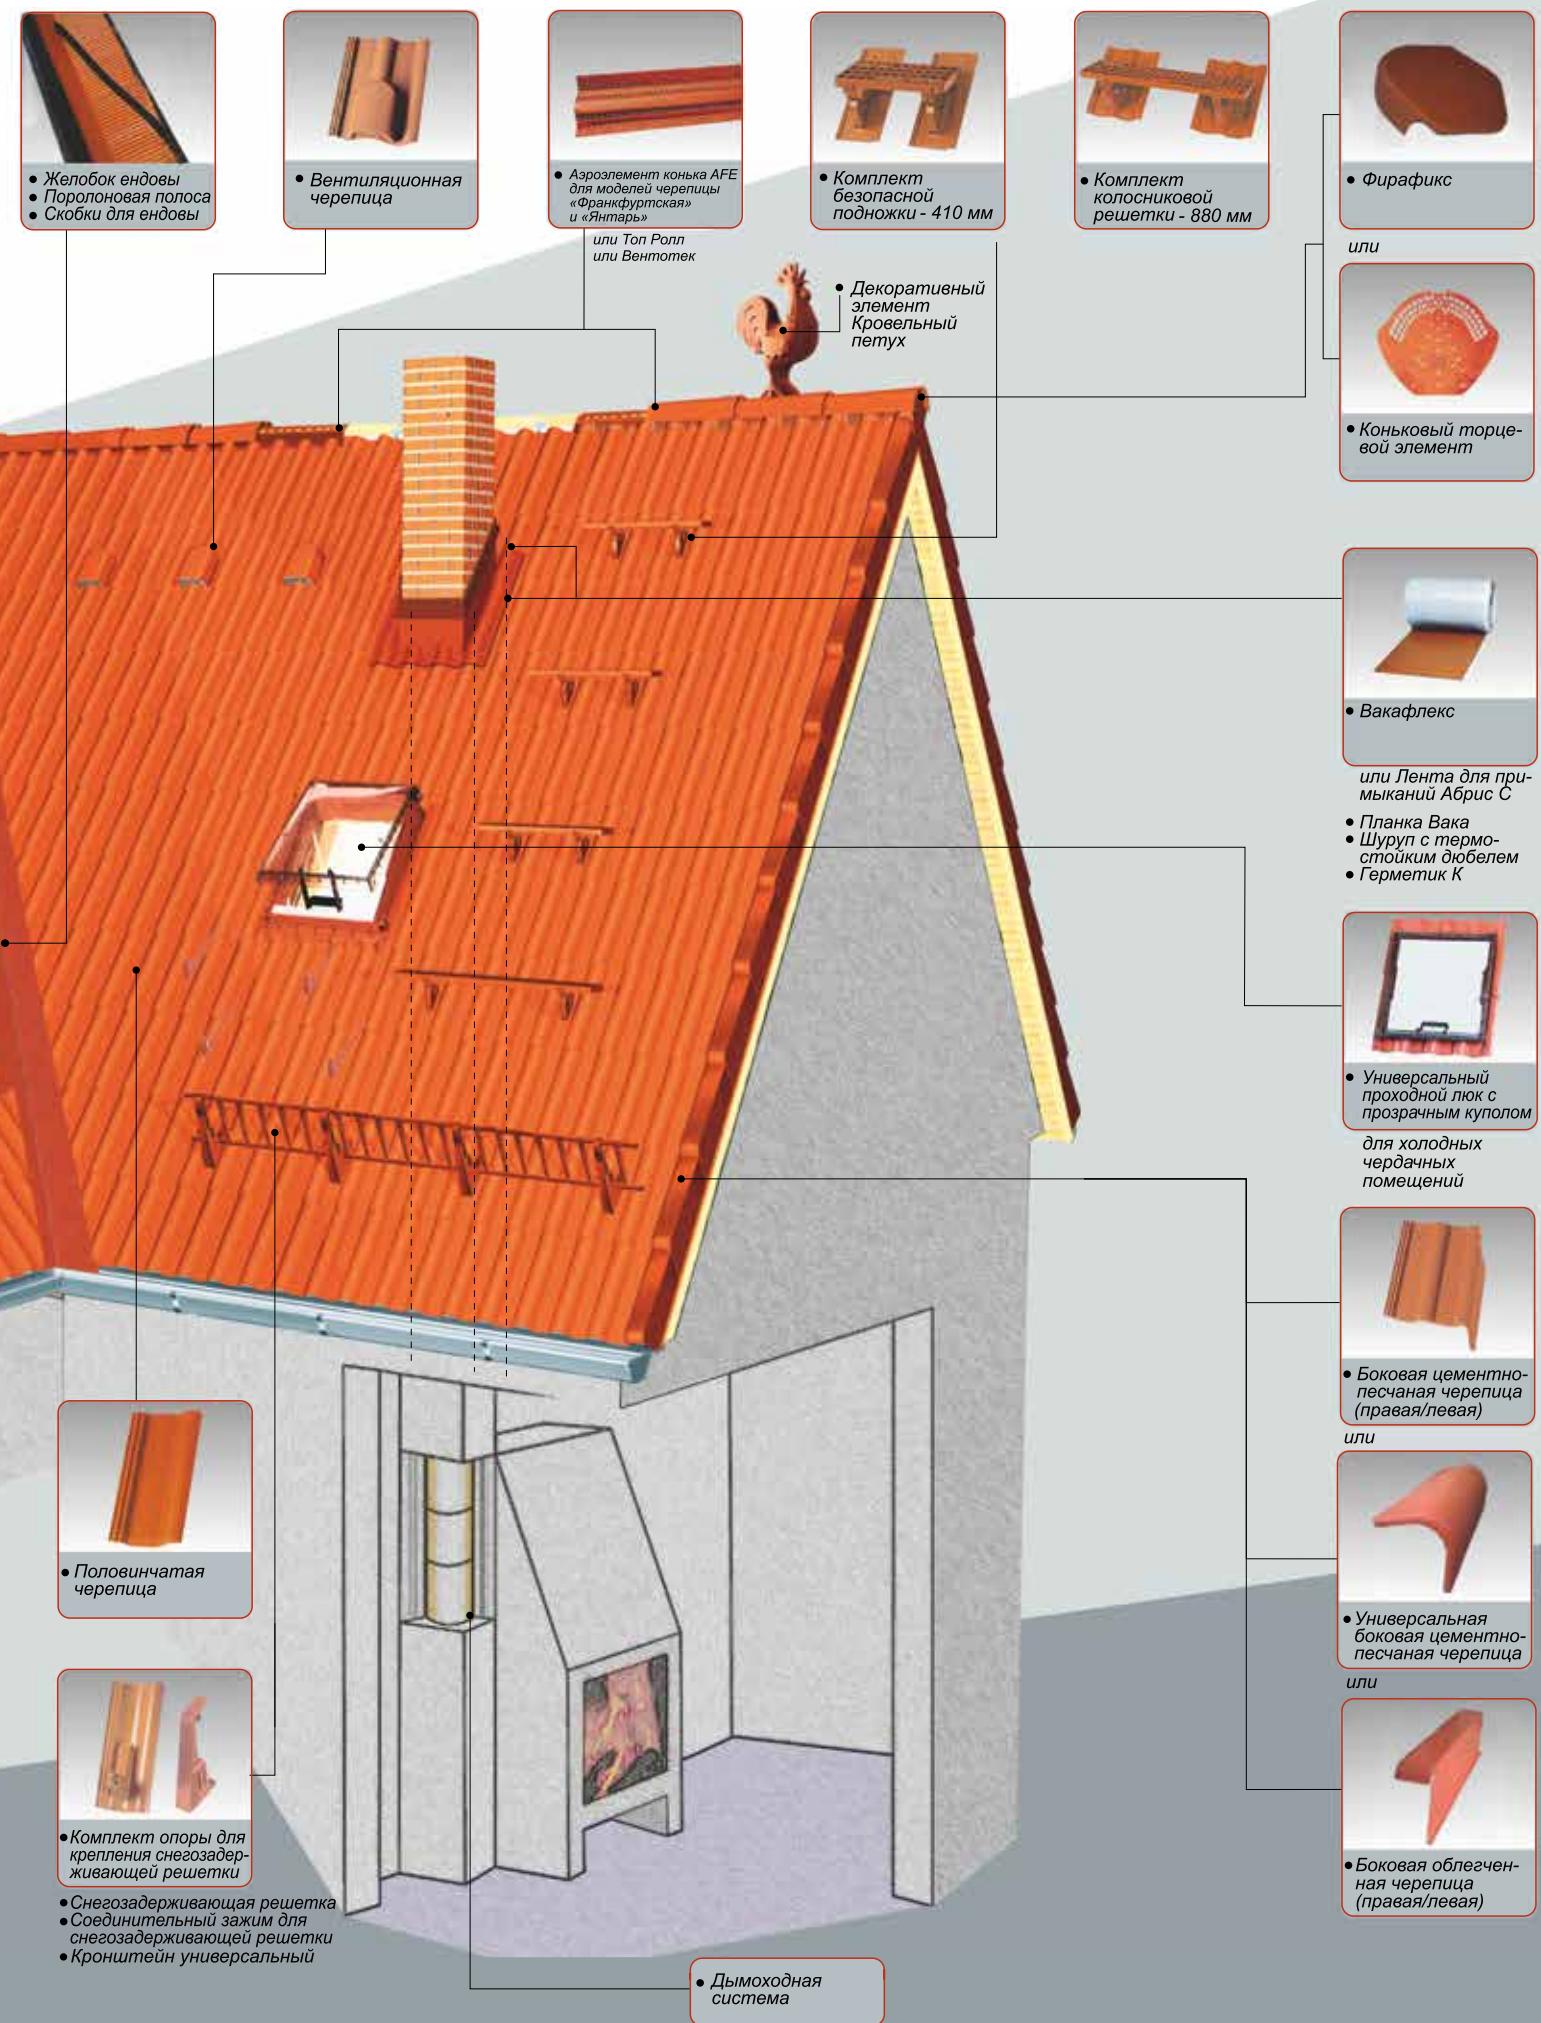

Кровельное покрытие

Цементно-песчаная черепица

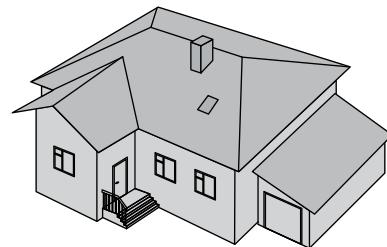

Франкфуртская

Классическая пазовая модель, самая популярная в Европе на протяжении более 40 лет.

Размер черепицы: 42 x 33 см.

Расход на кв.м: 10 шт.

Шаг обрешетки: 31,2 - 34,5 см.

Полезная ширина: 30 см.

Возможный уклон: от 10 до 90 град.

Рекомендуемый уклон: от 22 град.



Янтарь

Особенность этой модели - симметричная сложенная волна.

Размер черепицы: 42 x 33 см.


Расход на кв.м: 10 шт.

Шаг обрешетки: 31,2 - 34,5 см.

Полезная ширина: 30 см.

Возможный уклон: от 10 до 90 град.

Рекомендуемый уклон: от 22 град.



Таунус

Высокопрофильная пазовая модель, особенностью которой является широкая волна.

Размер черепицы: 42 x 33 см.

Расход на кв.м: 10 шт.

Шаг обрешетки: 31,2 - 34,5 см.

Возможный уклон: от 10 до 90 град.

Рекомендуемый уклон: от 22 град.



Адриа

Высокопрофильная пазовая модель с гранулированной поверхностью и пестрой расцветкой.

Размер черепицы: 42,0 - 33,3 см.

Расход на кв.м.: примерно 10 шт.

Шаг обрешетки: 31,5 - 34,5 см.


Возможный уклон : от 10 до 90 град.

Рекомендуемый уклон: от 22 град.



*Ассортимент и цветовая гамма черепицы могут меняться

Керамическая черепица



Рубин 11V

Размер черепицы: 43,5 x 28,2 см.
Расход на кв м: 11,5 - 12,7 шт.
Шаг обрешетки: 33,5 - 37,0 см.
Полезная ширина: 23,5 см.
Возможный уклон: от 10 до 90 град.
Рекомендуемый уклон: от 22 град.



Рубин 13V

Размер черепицы: 43,5 x 27,6 см.
Расход на кв м: 12,3 - 13,5 шт.
Шаг обрешетки: 33-36 см.
Полезная ширина: 22,5 см.
Возможный уклон кровли: от 10 до 90 град.
Рекомендуемый наклон кровли: от 16 град.



Опал

Размер черепицы: 38 x 18 см.
Расход на кв м: 33,7 - 38,3 шт.
Шаг обрешетки: для двойной укладки 14,5-16,5 см,
для корончатой укладки 29-33 см.
Полезная ширина: 18 см.
Возможный уклон кровли: от 10 до 90 град.
Рекомендуемый наклон кровли: от 30 град.



Керамическая черепица

Изумруд

Размер черепицы: 47,5 x 44,3 см.
Расход на кв.м: 12,5 - 14,0 шт.
Шаг обрешетки: 16,5 - 18,5 см.
Полезная ширина: 43,3 см.
Возможный уклон кровли: от 10 до 90 град.
Рекомендуемый наклон кровли: от 16 град.



Топаз

Размер черепицы: 43 x 25,7 см.
Расход на кв.м: 12,8 - 14,4 шт.
Шаг обрешетки: 32 - 36 см.
Полезная ширина: 21,7 см.
Возможный уклон кровли: от 10 до 90 град.
Рекомендуемый наклон кровли: от 28 град.



Гранат

Размер черепицы: 44,8 x 26,8 см.
Расход на кв.м: 11,4 - 12,9 шт.
Шаг обрешетки: 33,8-38,0 см.
Полезная ширина: 23,0 см.
Возможный уклон кровли: от 10 до 90 град.
Рекомендуемый наклон кровли: от 25 град.



Агат

Размер черепицы: 44,2 x 26,0 см.
Расход на кв.м: 13,3 - 14,1 шт.
Шаг обрешетки: 33,4-35,6 см.
Полезная ширина: 20,5 см.
Возможный уклон кровли: от 10 до 90 град.
Рекомендуемый наклон кровли: от 22 град.



Керамическая черепица

Турмалин

Плоская черепица с гладкой поверхностью.

Размер черепицы: 47,5 x 28,0 см.

Расход на кв.м: 11,0 - 11,7 шт.

Шаг обрешетки: 35,5-38,0 см.

Полезная ширина: 24 см.

Возможный уклон: от 10 до 90 град.

Рекомендуемый уклон: от 30 град.



Сапфир

Размер черепицы: 43,0 x 26,0 см.

Расход на кв.м: от 14,4 шт.

Шаг обрешетки: 33,5-34,5 см.

Полезная ширина: 20,5 см.

Возможный уклон кровли: от 10 до 90 град.

Рекомендуемый наклон кровли: от 22 град.



Галлеан

Размер черепицы: 47,3x31,7 см.

Расход на кв. м: от 9,9-11,3 шт.

Шаг обрешетки: 35,3-38,3 см.


Полезная ширина: 25 - 26,5 см.

Возможный уклон кровли: от 10 до 90 град.

Рекомендуемый наклон кровли: от 25 град.



Конек и хребет

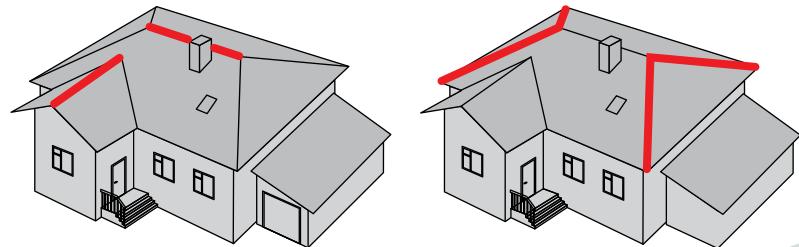

Для обустройства коньков и хребтов необходимо применить:

1. Коньковая черепица

«Франкфуртская», «Янтарь», «Таунус»,
«Адрия», «Галлеан»

Расход: 2,5 шт. на 1 пог. м конька или хребта

«Рубин 11V», «Рубин 13V», «Сапфир», «Агат»,
«Гранат», «Изумруд», «Турмалин», «Топаз»

Расход: 3 шт. на 1 пог. м конька или хребта

«Опал»

Расход: 2,6 штук на 1 пог.м. конька или хребта



2. Начальная коньковая черепица

«Рубин 11V», «Рубин 13V», «Агат», «Топаз»,
«Гранат», «Опал», «Изумруд»,
«Турмалин», «Сапфир», «Галлеан»

Расход: 1 шт. на конек



3. Центральная коньковая черепица

«Рубин 11V», «Рубин 13V», «Топаз»,
«Опал», «Изумруд»

Расход: 1 шт. на конек



4. Вальмовая черепица

«Франкфуртская», «Янтарь», «Таунус»,
«Адрия», «Галлеан», «Рубин 11V», «Рубин 13V»,
«Агат», «Топаз», «Гранат», «Опал»,
«Изумруд», «Турмалин», «Сапфир»

Расход: 1 шт. на вальму



5. Конечная коньковая черепица

«Сапфир», «Агат», «Гранат», «Турмалин»

Расход: 1 шт. на конек



6. Начальная хребтовая черепица

«Франкфуртская», «Янтарь»,
«Таунус», «Адрия»

Расход: 1 шт. на хребет



Начальная хребтовая черепица применяется для красивого оформления начала хребта.
Вальмовая черепица применяется для красивого и надежного оформления стыка двух хребтов и конька вальмы при уклонах скатов от 15° до 55°.

5. Вентиляционные элементы

Для вентиляции конька и подкровельного пространства рекомендуется применение одного из элементов:

Аэроэлемент конька АФЕ

(Только для моделей “Франкфуртская”, “Янтарь”)

Применяется на мансардных крышах для вентиляции конька и его защиты от задувания воды, снега, грязи и проникновения птиц.

Размер: длина 1 м.

Вентиляция: 380 см²/м.

Расход: 1 шт. на 1 пог. м конька.



Металролл

(для всех моделей черепицы)

Универсальный самоклеящийся материал для устройства и вентиляции коньков и хребтов. Средняя часть пропускает водяной пар, но не пропускает воду.

Размер: длина рулона 5 м, ширина 28 см и 37 см.

Вентиляция: 230 см²/м.

Длина рулона: 5 м



Фигароль Плюс

Решение для конька и хребта, представляет собой алюминиевую фольгу с гофрированным покрытием и возможностью растяжения примерно на 50%.

Ширина рулона: 280 мм (растягивается до 320 мм)

Длина рулона: 5 м



Топ Ролл

Решение для конька и хребта, представляет собой алюминиевую фольгу с гофрированным покрытием и возможностью растяжения примерно на 35%.

Ширина рулона: 210 мм и 310 мм

Длина рулона: 5 м



Вентотек


Решение для конька и хребта, представляет собой алюминиевую фольгу с гофрированным покрытием и возможностью растяжения примерно на 20%.

Ширина рулона: 310 мм

Длина рулона: 5 м



Карнизный свес

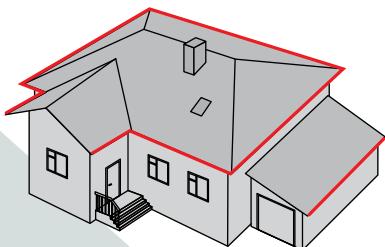

Для того чтобы предотвратить образование конденсата на внутренних поверхностях подкровельных конструкций крыши, образование льда и сосулек в зимнее время, необходимо, чтобы температура под кровельным материалом была максимально приближена к уличной температуре. Это достигается только с помощью правильной вентиляции подкровельного пространства, хорошего утепления и пароизоляции. Благодаря вентиляции кровельный материал не будет нагреваться со стороны здания и снег, лежащий на крыше, будет равномерно таять от солнца или уличного тепла. Наибольший эффект естественного проветривания чердачных помещений достигается при устройстве вентиляционных продухов под карнизным свесом кровли и на коньке крыши по всей его длине. Это обеспечивает интенсивный воздухообмен по всему объему подкровельного пространства мансарды или холодного чердака. Вентиляционные продухи под карнизным свесом кровли работают на приток, в коньке - на вытяжку.

Аэроэлемент свеса

Устанавливается на карнизном свесе для лучшей вентиляции подкровельного пространства. Приподнимает и выравнивает первый ряд черепицы. Препятствует проникновению под кровлю птиц и грызунов.

Размер: длина 1 м.

Сечение вентиляции: 200 см²/пог. м.

Расход: 1 шт. / пог. м.



Вентиляционная лента

Устанавливается на карнизном свесе. Прикрывает бруски и защищает вентиляционные зазоры от проникновения птиц и грызунов.

Размер: длина рулона 5 м, ширина 10 см.

Сечение вентиляции: 540 см²/пог. м.



Капельник

(карнизная планка)


Обязательно устанавливается на карнизном свесе для предотвращения попадания конденсата с подкровельной пленки на стропильную конструкцию и подшивку свеса.

Размер: длина 2 м.


Расход: 1 шт./1,9 пог. м.



Карнизный свес с высокорасположенным желобом

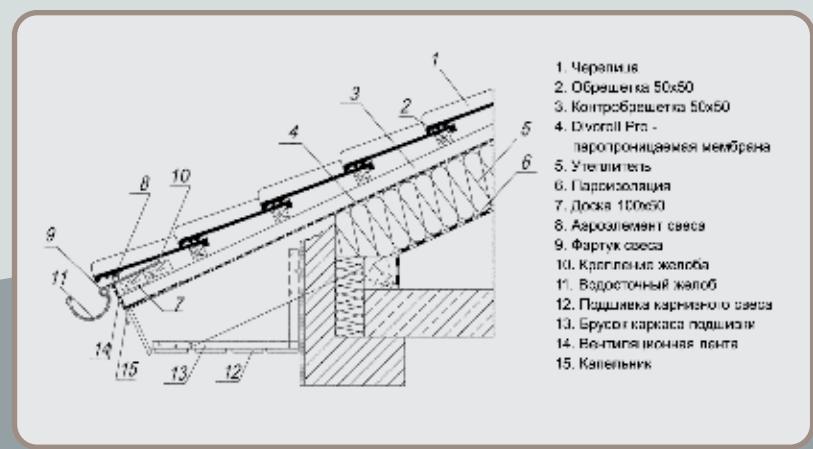

Ендова

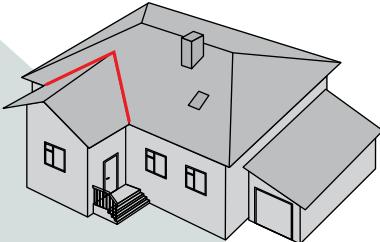

Для обустройства ендов применяются:

1. Ребристый желобок с крепежными скобками.

Используется для устройства ендов (разжелобок).

Материал: горячекрашенный алюминий, толщина 1 мм.
В комплекте 6 крепежных скобок.



2. Поролоновая полоса ендовы

Самоклеящаяся уплотнительная полоса защищает от задувания воды, снега, пыли.

Расход: 2 шт. на 1 пог. м ендовы.



3. Герметизирующая лента для стыка ендов

Самоклеящаяся лента.


Размер: 14 x 500 см.

Стык, где сходятся две ендовы с разных скатов, проклеивается герметизирующей лентой для стыка ендов (можно использовать остатки Вакафлекса, которые остались после обустройства примыканий).




Для качественного обустройства ендов применяется **половинчатая черепица**.

Расход: примерно 3 шт. на 1 пог. м ендовы.

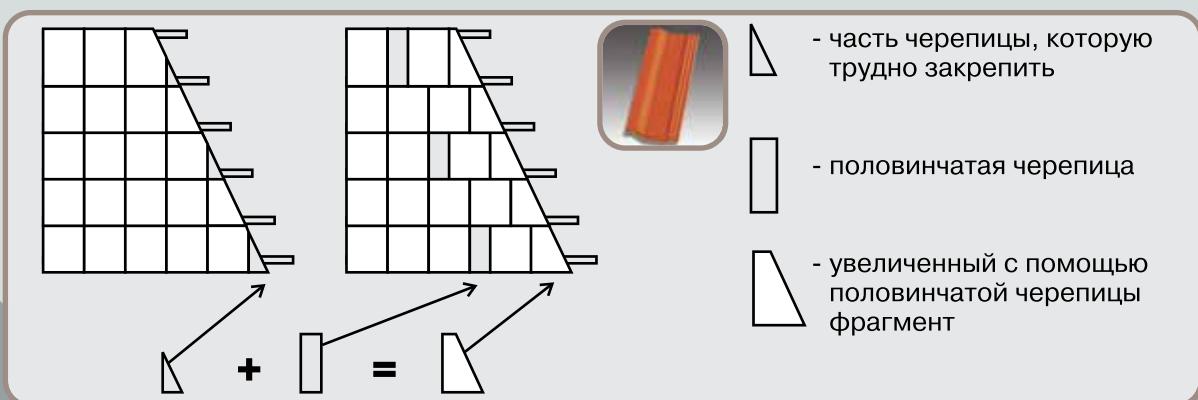


Фронтонный свес

Боковая черепица правая

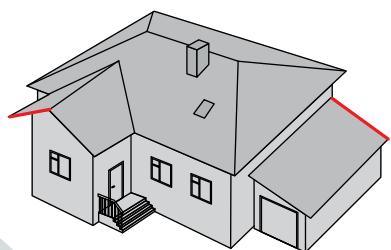

Боковая черепица левая

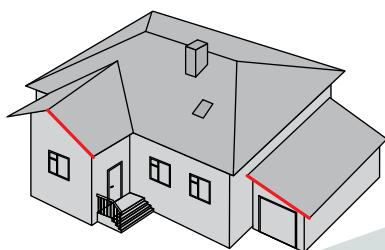

На фронтонном свесе может быть применена боковая цементно-песчаная черепица или боковая облегченная черепица.



Цементно-песчаная черепица

Боковая натуральная черепица (правая/левая)

Применяется для устройства фронтонных свесов.

Расход: приблизительно 3 шт. на 1 пог. м.



Универсальная боковая черепица

Применяется для устройства фронтонных свесов.

Расход: приблизительно 3 шт. на 1 пог. м.



Боковая облегчённая черепица (правая/левая)

Альтернатива боковой цементно-песчаной черепице.
Применяется для устройства фронтонных свесов.
В комплект входит окрашенный шуруп.
Материал: окрашенный алюминий.


Расход: приблизительно 3 шт. на 1 пог. м фронтонного свеса.



Фирафикс или коньковый торцевой элемент

Материал: ПВХ.

Если применяется боковая черепица, то вверху, у конька, где сходятся боковые, левая и правая черепицы, надо использовать коньковый торцевой элемент или Фирафикс.



Керамическая черепица

Боковая керамическая черепица, расход:

Рубин 11 V 3 шт. на 1 пог. м.

Рубин 13 V 3 шт. на 1 пог. м.

Агат 14 3 шт. на 1 пог. м.

Гранат 11 V 2,8 шт. на 1 пог. м.

Топаз 13 V 3 шт. на 1 пог. м.

Опала 3 шт. на 1 пог. м.


Изумруд 2,5 шт. на 1 пог. м.

Турмалин 2,8 шт. на 1 пог. м.

Сапфир 3 шт. на 1 пог. м.



Примыкание черепицы к трубам, стенам, парапетам

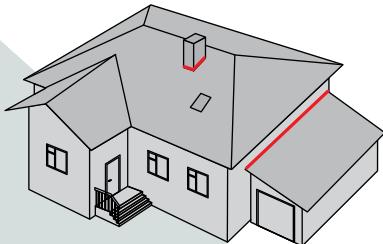

Для исключения возможности пропуска воздуха в местах примыкания кровельного материала к дымоходам и стенам предлагается использовать следующий комплект:

1. Вакафлекс

Самоклеящаяся герметизирующая лента для герметизации примыканий черепицы к стенам, трубам.

Размер: рулон 28 x 500 см.

Материал: окрашенный полиизобутилен (PIB), внутри армированная алюминиевой сеткой.

Поверхность: гладкая.

Или лента для примыканий Абрис С

Размер: рулон 25 x 500 см.

Материал: гофрированный алюминий.

Применяется для примыканий к стенам.

Самоклеящийся по всей обратной стороне бутилкаучук.

Поверхность: гофрированная.

Вакафлекс и лента для примыканий Абрис С пластичны, т. е. имеют свойство принимать форму профиля черепицы, поэтому примыкание будет выполнено красиво без характерных складок.

При расчете примыкания к трубе, необходимо учитывать, что потребность в материале, в связи с технологией укладки увеличивается. Общая длина Вакафлекса и свинца вычисляется по формуле: $3a + 2b + 1300$ мм, где a - ширина трубы, b - длина трубы по скату, 1300 мм - нахлести.




2. Планка Вака

Применяется для прижатия и защиты верхнего края Вакафлекса и ленты для примыканий.

Материал: горячекрашенный алюминий.

Размер: 230 x 8 см.

Расход: 1 планка на 2,3 пог. м. примыкания.



3. Шуруп с термостойким дюбелем

Используется для крепления планки Вака к стене, трубам (до $+80^{\circ}$).

Расход: 12 шт. на планку Вака.


4. Герметик К

Применяется для герметизации стыка планки Вака со стеной.

Материал: бесцветный однокомпонентный синтетический каучук (не содержит силикона).

Расход: 1 тюбик на 5 м.

Снегозадержание

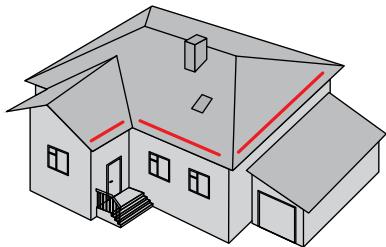

Элементы снегозадержания необходимо устанавливать на больших скатах для предотвращения лавинообразного схода снега с крыши, над входами в дом и въездами в гараж, на скатах, которые расположены над другими скатами, и для защиты водосточных желобов.

Скоба снегоостанавливающая

Равномерно распределенные по крыше скобы препятствуют соскальзыванию снега со ската. В комбинации с системой снегозадержания являются эффективной мерой по снегозадержанию в многоснежных районах (III и выше). В данных регионах не допускается применение систем снегозадержания (решетки, бревна, трубы) без снегоостанавливающих скоб

Материал: горячекрашенный металл.

Расход: см. «Кровельная система BRAAS. Инструкция по применению».

Например, для московского региона для угла крыши 30° потребность составляет 2,8 шт./м.кв. равномерно по всей крыше



Для комплектации снегозадержания с решеткой необходимо:

1. Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки

Состоит из снегозадерживающей черепицы и опоры для крепления решетки.

Материал: горячекрашенный алюминий.

Устанавливается с шагом не более 90 см, т. е. через две с половиной рядовые черепицы (две целые черепицы+половинчатая черепица).



2. Снегозадерживающая решетка

Материал: горячекрашенный металл.

Размер: длина 250 см.

3. Зажим для снегозадерживающей решетки

Расход: 2 шт. на стык решеток.

Для комплектации снегозадержания с бревном* необходимо:

1. Комплект опоры для крепления кругляка (диаметр бревна не более 130 мм)

Состоит из снегозадерживающей черепицы и опоры для крепления кругляка

Материал: горячекрашенный алюминий.

* Бревно не поставляется.



Для комплектации трубчатого снегозадержания необходимо:

1. Комплект опоры для крепления снегозадерживающих труб

Расход: 1.1 компл./ 1 м

2. Комплект снегозадерживающих труб (2 шт)


Расход: 1 компл./ 2,95 м

3. Кронштейн снегозадерживающих труб универсальный

Расход: 1.1 компл./ 1 м



Элементы безопасности

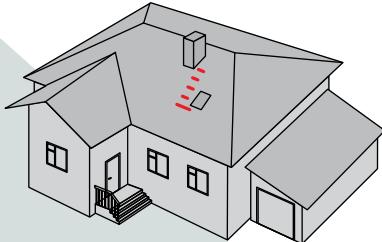

Комплект безопасной подножки 41x25 см

Материал: горячеокрашенный алюминий.

Комплект состоит из:

1. Опорная черепица 2 шт.
2. Бугель с болтами 2 шт.
3. Безопасная подножка 41x25 см 1 шт.



При установке необходимы две половинчатые черепицы.
Устанавливается на кровли с уклоном 15-52 гр.

Комплект колосниковой решетки 88x25 см

Материал: горячеокрашенный алюминий.

Комплект состоит из:

1. Опорная черепица 2 шт.
2. Бугель с болтами 2 шт.
3. Колосниковая решетка 88x25 см



При установке необходимы две
половинчатые черепицы.
Устанавливается на кровли
с уклоном 15-52 гр.

Подкровельные гидроизоляционные пленки

Гидроизоляционные пленки обеспечивают дополнительную защиту утеплителя и несущих конструкций крыши от задуваемого снега, пыли и капель дождя.

DIVOROLL PRO

Паропроницаемая мембрана.

Применяется для защиты подкровельного пространства от снега, конденсата. Укладывается прямо на утеплитель без вентиляционного зазора.

Применяется при углах ската от 16 градусов.

Паропроницаемость за сутки >1400 г/м².

Рулон 1,5 x 50 м, 75 м².



DIVOROLL KOMPAKT

Паропроницаемая мембрана.

Применяется как для сплошного настила, так и для кровель без него.

Применяется при углах ската от 16 градусов

Паропроницаемость за сутки 1300 г/м².

Рулон 1,5 x 50 м, 75 м².



DIVOROLL TOP RU

Паропроницаемая мембрана.




Как для сплошного настила, так и для кровель без него.

Применяется при углах ската от 10 градусов вместо наплавляемой нижней кровли на сплошном настиле.

Имеет клеящую полосу.

Паропроницаемость за сутки >1300 г/м².

Рулон 1,5 x 50 м, 75 м².

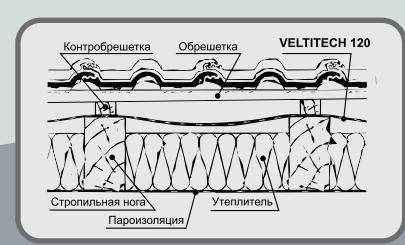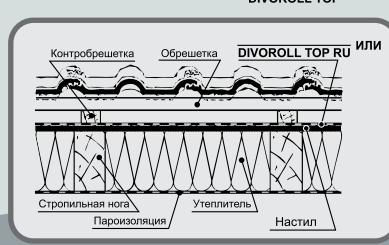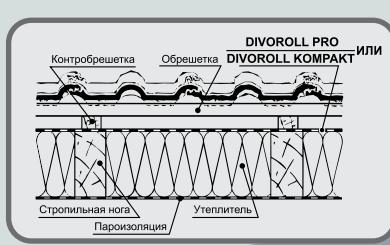

Дополнительные элементы вентиляции подкровельного пространства


Вентиляционная черепица

Применяется для усиления вентиляции кровли.
Размер: 42 x 33 см.
Сечение вентиляции: 32 см².



Рекомендуется устанавливать:

1. В районе прямого примыкания ската к стене, печными трубами.
2. Над и под мансардными окнами.
3. В районе ендовы в случае недостаточной вентиляции.

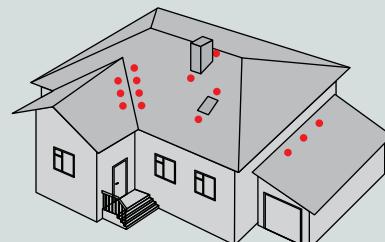


Вентиляционный элемент нижней защитной пленки

Вентиляционный элемент нижней защитной пленки, установленный в зоне нахлеста рулона пленки, способствует совместной работе двух вентилируемых полостей ската, усиливая вентиляцию конструкции крыши в целом.



Сечение вентиляции: приблизительно 60 см².

Необходимость установки зависит от конструкции подкровельного пространства и определяется в соответствии с «Инструкцией по монтажу».

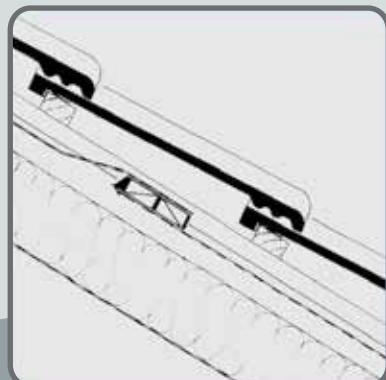

Проходные элементы

Антенная насадка

Предназначена для прохода сквозь кровлю кабеля или штанги диаметром 25 - 77,5 мм.
Материал: окрашенный в массе ПВХ.

Комплект антенной насадки состоит из двух элементов:

- проходная черепица;
- антennaя насадка.

Устанавливается на кровли с уклоном 15-55 гр.



Комплект (1) для прохода через кровлю сантехнических-вентиляционных стояков

Состоит из:

1. Проходная черепица.
2. Насадка венттрубы.

Высота насадки 30 см.

3. Противоосадочный колпак.

Материал: окрашенный в массе ПВХ.



Устанавливается на кровли с уклоном 15-55 гр.



Комплект (2) для подключения сантехнических-вентиляционных стояков к проходу через кровлю

Состоит из:

1. Гибкое шланговое соединение.
Диаметр 125 мм.
2. Соединительный элемент для насадки венттрубы.
Диаметр 125 мм.

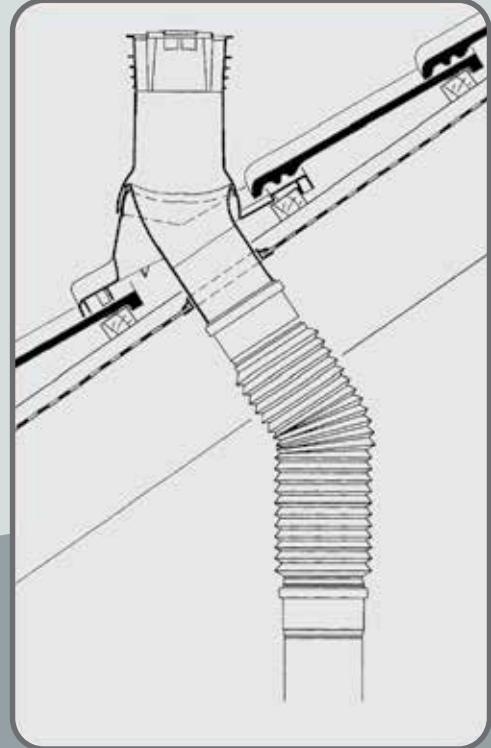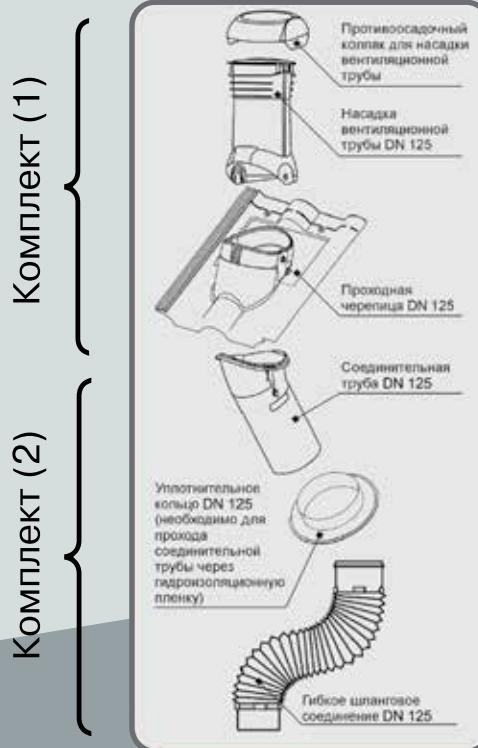

Освещение

Универсальный проходной люк

Применяется для выхода из холодного (неутепленного) чердака на крышу, для освещения и проветривания чердака.
Материал: ПВХ, акриловое стекло.



Прозрачная черепица


Применяется для освещения холодных, неутепленных чердаков.
Материал: акриловое стекло, светопропускание 92%.



Крепеж

Противоветровой зажим

Применяется в случае необходимости дополнительного крепления черепицы, в местах с повышенной ветровой нагрузкой, на свесах, фронтонах.
Материал: оцинкованная сталь.



Шурупы

Шурупы 5 x 70 мм для крепления черепицы.
Шурупы 4,5x50 мм для крепления боковой цементно-песчаной черепицы

Рекомендуется применять только оцинкованные шурупы
(См. «Кровельная система BRAAS. Инструкция по применению», раздел
«Крепление черепицы»).




Крепление коньковой и хребтовой обрешетки

Применяется для крепления конькового и хребтового бруска к стропилам.
Расход: на конек 1 шт. на стык стропил,
на хребет шаг установки не более 60 см.
Материал: оцинкованная сталь.



Зажим для подрезанной черепицы

Применяется для крепления подрезанной черепицы на хребтах.



Декоративная плитка

Малоформатный материал предназначен для декоративной облицовки вертикальных поверхностей слуховых окон, каминных и печных труб, вертикальных шахт, карнизных и фронтонных свесов. Покрытие не нуждается в обслуживании (покраске).



Технические данные

Материал: прессованный волокнистый цемент.

Цвет: красный, коричневый, зеленый.


Поверхность: гладкая, окрашенная с одной стороны.

Размер: 20 x 20 см.

Толщина: 4 мм.


Вес: 0,3 кг/плитка.

Расход на 1 кв.м: 40 - 42 шт.

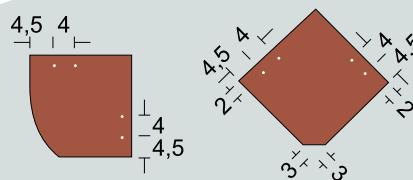




Левая

Со скосенным углом



Правая

Способы укладки

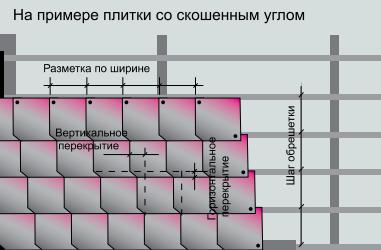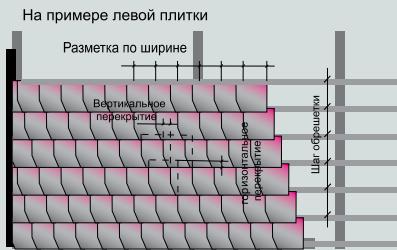

Декоративные элементы на конек



Петух, 48 см



Петух



Беркут



Голубка



Кот



Сова



Лошадь



Лиса



Лунатик

| ЦВЕТ | | Матовый | Глазурь | |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | Черный | Красный |
| Кровельный петух, 28 см | 2,3 | | • | |
| Кровельный петух, 48 см | 6,8 | | • • | • |
| Голубка, 20 см | 2,6 | | | |
| Кот, 25 см | 4,2 | | • • | • |
| Сова, 40 см | 10,5 | | | • |
| Лошадь, 52 см | 9,00 | | | |
| Лиса, 52 см | 5,00 | | | |
| Лунатик, 48 см | 9,00 | | | |
| Беркут, 43 см | 10,00 | | • • | |

*Ассортимент и цветовая гамма декоративных элементов могут меняться

Водосточные системы

Водосточная система защищает стены и цоколь здания от забрызгивания, а отмостку от разбивания падающей с карниза водой.

BRAAS предлагает произведенные в Германии системы водосливов из различных материалов:

- ПВХ (диаметр желоба 150, трубы 100 мм (150/100);
- окрашенной стали и натуральной меди (AquaSystem: диаметр желоба 125, трубы 90 мм (125/90), диаметр желоба 150, трубы 100 мм (150/100)).



Каждая система включает в себя оптимальный набор желобов, труб и согласованных с ними элементов, образующих эстетически совершенную навесную водосточную систему для скатных крыш с любым кровельным материалом. Конструктивные решения каждого элемента системы обеспечивают всей конструкции водостоков надежное функционирование в любых погодных условиях.

Все системы имеют металлические кронштейны желоба, металлические хомуты труб, легко собираются без клея и герметика. Стыковочные элементы имеют резиновые уплотнители.



- окрашенной и натуральной меди (AquaSystem: диаметр желоба 125, трубы 90 мм (125/90), диаметр желоба 150, трубы 100 мм 150/100).

Рекомендации по выбору размеров желобов и труб

Умножьте длину X на ширину Y проекции ската, чтобы получить площадь водосбора S (Рис. 1).

Выберите размеры водосточных труб и желобов в соответствии с таблицей 1.

Из эстетических соображений рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

- максимальная длина водосточного желоба на одну водосточную воронку не должна превышать 10 метров;
- максимальная длина водосточного желоба между двух воронок - 20 метров.

Это связано с тем, что наклон водосточного желоба составляет около 3 мм на погонный метр, следовательно, перепад высоты на 10-и метровом желобе составит 3 см.

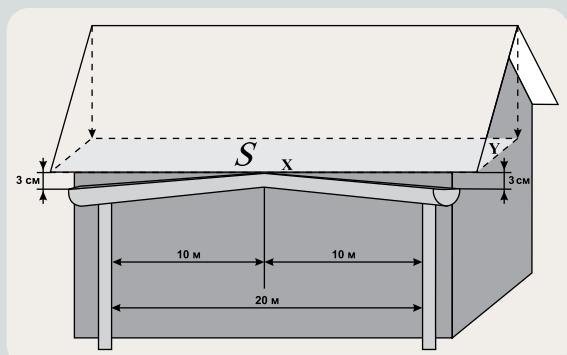


Рис. 1

Таблица 1.

| Размер | | 1 труба |
|--------|-------|------------------|
| Желоб | Труба | S м ² |
| 125 | 87 | до 100 |
| 150 | 100 | до 130 |


Система водостока из ПВХ

Диаметр желобов 150 мм, труб 100 мм.

Цвета водосливов:
белый, коричневый, серый, медный.

Шаг крепления кронштейнов желоба не более 70 см.

Шаг крепления хомутов труб не более 2 м.

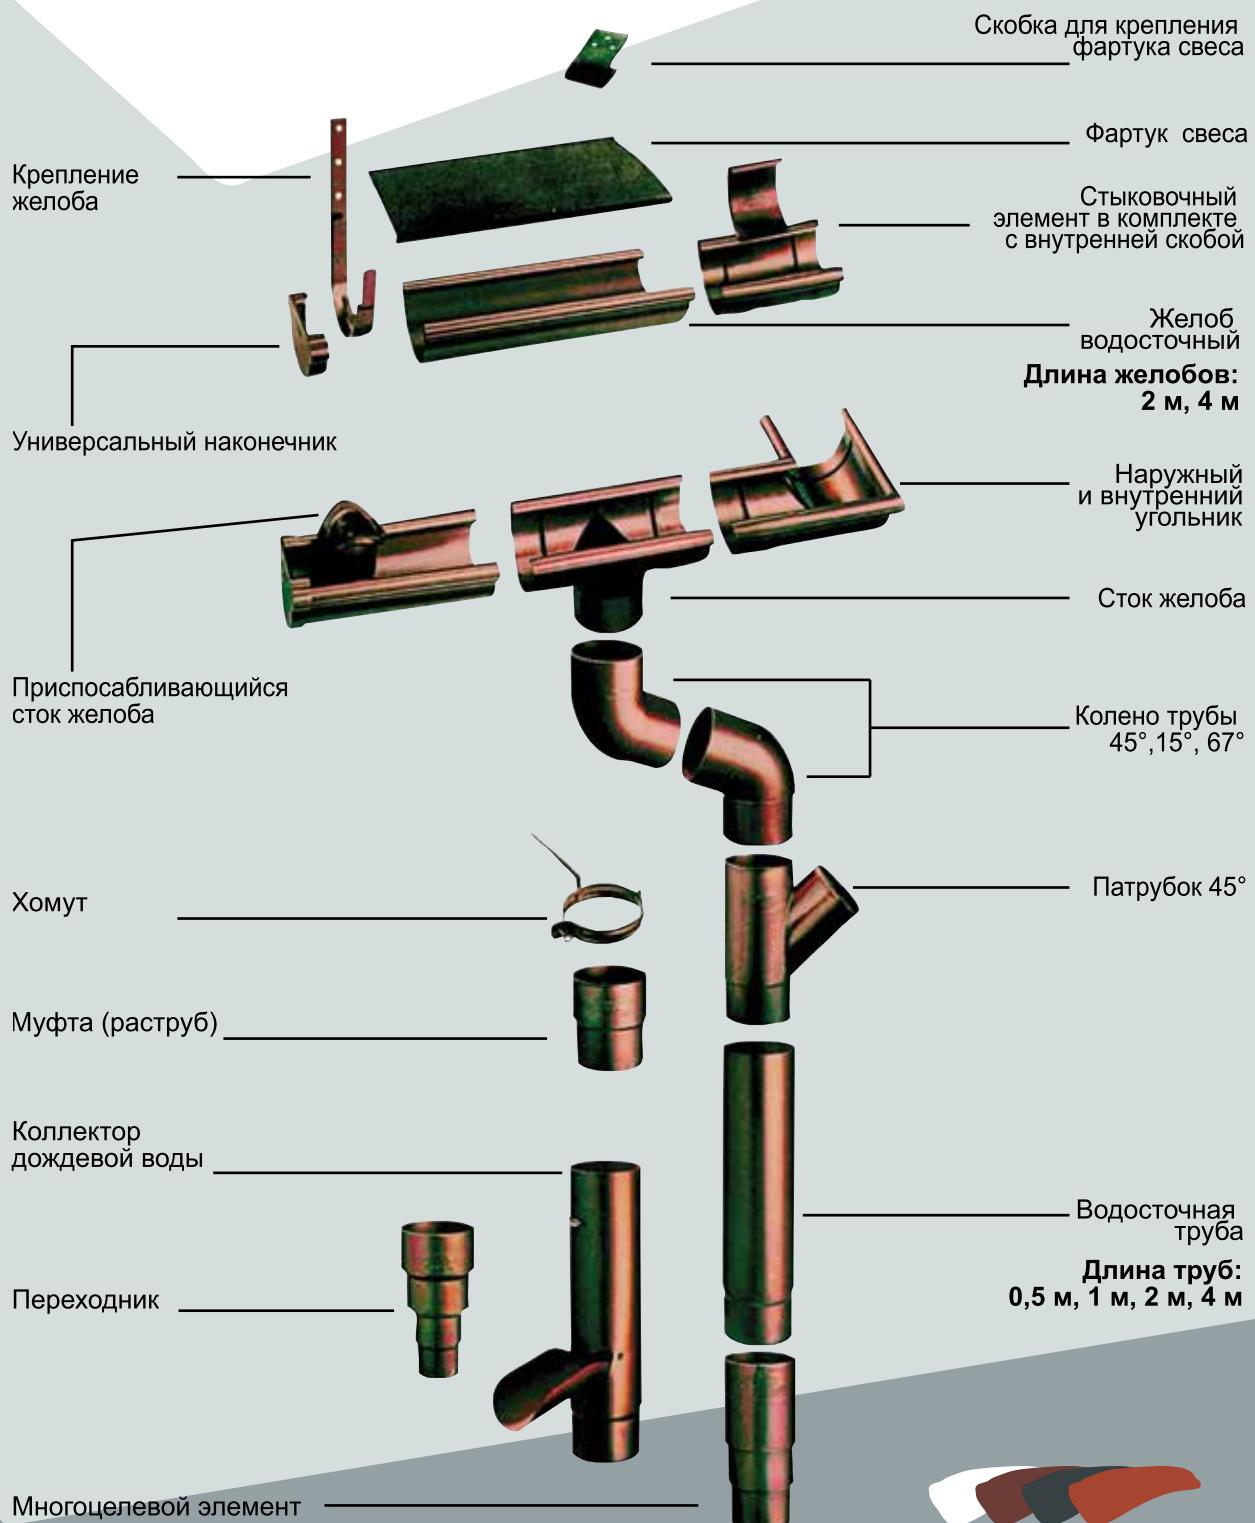

Система водостока из стали и натуральной меди


Диаметр: желобов 150 мм, труб 100 (150/100)
желобов 125, труб 90 (125/90).



Сырьем для производства водостока служат:
холоднокатанная горячеоцинкованная сталь с полимерным покрытием
пластизол (100 мкм, с каждой стороны) или **медь** (толщиной 0,6 мм).

Цвета стальных водосливов: белый, коричневый, вишневый.

Рекомендуемый шаг установки хомутов крепления водосточной трубы 2 метра.
Расстояние между крюками не должно превышать 600 мм для стали или 300 мм для меди.

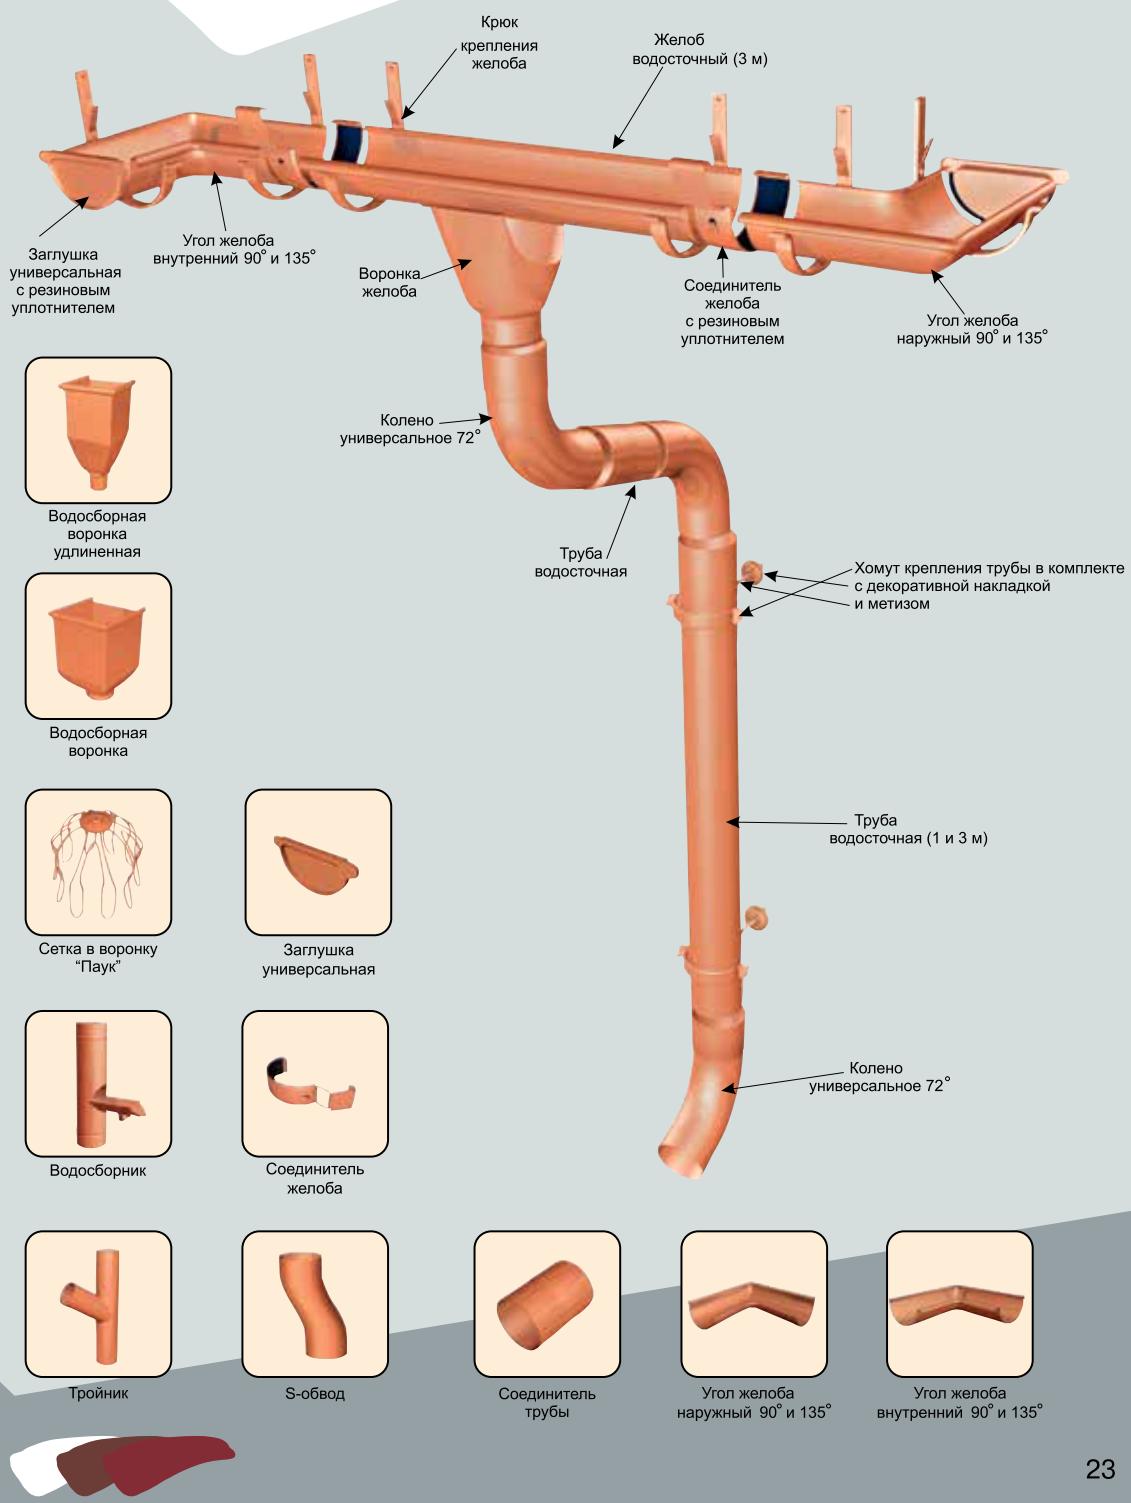


Только аксессуары делают кровельный материал крышей!

| Узлы крыши | Варианты комплектации Вашей кровли | | |
|---|---|---|--|
| | BASIC | OPTIMAL | PREMIUM |
| | Минимальный набор элементов для обустройства надёжной крыши BRAAS. Это универсальное решение для тех, кто не готов платить больше. | Оптимальный набор кровельных аксессуаров для обустройства крыши BRAAS. Для покупателей, которые хотят иметь качественную защиту всей конструкции в целом. Для тех, кто ценит рациональный подход и соотношение цена/качество. | Премиально высокое качество кровельных аксессуаров. Максимальная долговечность всех элементов крыши. Лучший выбор для взыскательного покупателя, рекомендованный производителем. |
| Конёк | Вентотек | Аэроэлемент конька AFE | Фигароль Плюс и Металролл |
| Хребты | Вентотек | Вентотек или Топ Ролл | Фигароль Плюс и Металролл |
| Начало хребта | | Коньковый торцевой элемент | Начальная хребтовая черепица |
| Торец конька | Коньковый торцевой элемент | Коньковый торцевой элемент | Фирафикс |
| Ендова | Желобок Бигекеле DK со скобками | Желобок Бигекеле R со скобками | Желобок Бигекеле D со скобками |
| | Поролоновая полоса | Поролоновая полоса | Поролоновая полоса |
| | | Герметизирующая лента для стыка ендов KSB | Герметизирующая лента для стыка ендов KSB |
| Фронтонный свес | Облегчённая боковая черепица | Универсальная боковая черепица | Боковая цементно-песчаная черепица |
| Карнизный свес | Капельник | Карнизная планка | Карнизная планка |
| | Подпорный бруск под нижнюю черепицу | Аэроэлемент свеса DK | Аэроэлемент свеса LF |
| | | Вентиляционная лента DK | Вентиляционная лента DK |
| Примыкания к дымоходам или стенам | Лента для примыканий Абрис-М | Вакафлекс | Вакафлекс |
| | Прижимная планка | Планка Вака | Планка Вака |
| | Шуруп с дюбелем | Шуруп с дюбелем для планки Вака | Шуруп с дюбелем для планки Вака |
| | Герметик для наружных работ | Герметик K | Герметик K |
| Гидроизоляционная плёнка | Ютафол D96 или Ютафол D110 | Дифорол Про + | Дифорол Компакт или Дифорол Топ |
| Пароизоляция | Ютафол H96 silver или Ютафол H110 | Ютафол H96 silver или Ютафол H110 | Ютафол H96 silver или Ютафол H110 |
| Крепеж | Подпорный бруск для крепления коньковой обрешетки | Крепление коньковой/хребтовой обрешетки | Крепление коньковой/хребтовой обрешетки |
| | Проволока для крепления подрезанной черепицы | Зажим для подрезанной черепицы | Зажим для подрезанной черепицы |
| | Противоветровой зажим при необходимости | Противоветровой зажим при необходимости | Противоветровой зажим при необходимости |
| <p>Кровельная система BRAAS = Черепица BRAAS + аксессуары BRAAS. Все элементы от одного производителя. Полная совместимость элементов.</p> | | | |
| <p>Экономия времени и денег. Черепица и аксессуары с одного склада.</p> | | | |
| <p>Полная техническая поддержка.</p> | | | |

Компания БРААС-ДСК1 рекомендует в снежных регионах применять аксессуары по снегозадержанию.

Приведенные варианты комплектов являются рекомендуемыми. Любой кровельный аксессуар может быть использован в каждом из комплектов.

Пример расчета комплектации кровли

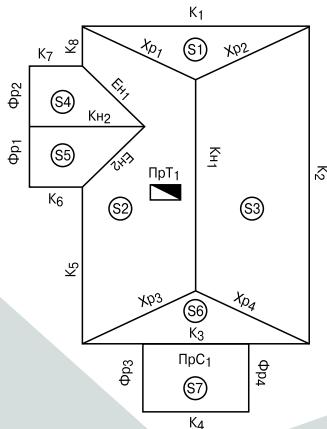

Геометрические параметры кровли

Площадь кровли $S_{общ}=S_1+S_2+S_3+S_4+S_5+S_6+S_7=190 \text{ м}^2$

Коньки $K_h=K_h1+K_h2=12 \text{ м.п.}$

Хребты $X_p=X_p1+X_p2+X_p3+X_p4=12 \text{ м.п.}$

Ендовы $E_n=E_n1+E_n2=10 \text{ м.п.}$

Фронтоны $Ph=Ph1+Ph2+Ph3+Ph4=25 \text{ м.п.}$

Карнизы $K=K_1+K_2+K_3+K_4+K_5+K_6+K_7=35 \text{ м.п.}$

Примыкания $Pr=Pr_1+Pr_2=5 \text{ м.п.}$

| Наименование | Стр. | Формула расчета | Пример расчета | Итого, шт. |
|---|------|--|---|------------------|
| Покрытие | | | | |
| Цельная черепица (ЦПЧ) | 4 | $S_{общ} \times 10$ или $S_{общ} \times 10 - \text{Кол-во боковой ц.п.}$ | $190 \times 10 = 1900$ или $190 \times 10 - 75 = 1825$ | 1920 или 1825 |
| Половинчатая черепица | 4 | $E_n \times 3$ | $10 \times 3 = 30$ | 30 |
| Конёк | | | | |
| Коньковая черепица с зажимом | 8 | $K_h \times 2,5$ | $12 \times 2,5 = 30$ | 30 |
| Аэроэлемент конька AFE* | 8 | $K_h / 0,95$ | $12 / 0,95 = 12,6$ | 13 |
| Аэроэлемент конька Coverland | 8 | $K_h \times 2,2$ | $12 \times 2,2 = 26,4$ | 27 |
| Фигарол** | 8 | $K_h / 5$ | $12 / 5 = 2,4$ | 3 |
| Хребет | | | | |
| Коньковая черепица с зажимом | 8 | $X_p \times 2,5$ | $12 \times 2,5 = 30$ | 30 |
| Вальмовая черепица (колоколообразная) | 9 | В местах стыка двух хребтов и конька | 1 | 1 |
| Начальная хребтовая черепица (или коньковый торцевой элемент) | 9 | В начале хребтов | 2 | 2 |
| Фигарол или Металлрол*** | 8 | $X_p / 5$ | $12 / 5 = 2,4$ | 3 |
| Ендова | | | | |
| Ребристый желобок Бигекеле со скобами | 11 | $E_n / 1,4$ | $10 / 1,4 = 7,1$ | 8 |
| Поролоновая полоса ендовы | 11 | $E_n \times 2$ | $10 \times 2 = 20$ | 20 |
| Герметизирующая лента для стыка ендов | 11 | Кол-во стыков ендов / 5 | $1 / 5 = 0,2$ | 1 |
| Фронтон | | | | |
| Боковая натуральная черепица (или боковая облегченная черепица) | 12 | $Ph \times 3$ | $25 \times 3 = 75$ | 75 |
| Коньковый торцевой элемент (или фирафикс) | 9 | В местах стыка фронтонов | 2 | 2 |
| Карниз | | | | |
| Аэроэлемент свеса | 10 | $K \times 1$ | $35 \times 1 = 35$ | 35 |
| Вентиляционная лента | 10 | $K / 5$ | $35 / 5 = 7$ | 7 |
| Капельник | 10 | $K / 1,9$ | $35 / 1,9 = 18,4$ | 19 |
| Примыкание | | | | |
| Вакафлекс (или лента для примыкания) | 13 | Пр/5 для примыкания к стене $2xД+3Ш+1,3 \text{ м}$ для примыкания к трубе | $5 / 5 = 1$ | 1 |
| Планка Вака | 13 | Пр/2,3 | $5 / 2,3 = 2,2$ | 3 |
| Шуруп с термостойким дюбелем для планок Вака | 13 | Кол-во планок Вака X 12 | $2,2 \times 12 = 26,4$ | 27 |
| Герметик K | 13 | Пр/5 | 5,5 | 1 |
| Снегозадержание | | | | |
| Рассчитывается, исходя из мест установки (см. стр 14) | | | | |
| Элементы безопасности | | | | |
| Рассчитывается, исходя из мест установки (см. стр 15) | | | | |

* Для комплектации профилей Франкфорт и Янтарь

** Для комплектации керамической черепицы использовать Фигарол 28 см.

*** Для комплектации Конно ди Греция использовать Металлрол 37 см.



ВАШ ДИЛЕР:

МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КРАСНОДАР
ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Амундсена, д. 2, +7 (495) 735-43-70, braas@braas.ru
Старо-Петергофский пр-т, д. 44, офис 206, +7 (812) 252-79-54,
+7 (812) 320-2651, spb@braas.ru

ул. Нагорная, д. 10, +7 (861) 228-20-88, +7 (861) 228-20-77, krasnodar@braas.ru
ул. Челюскинцев, д. 2, офис 46А, +7 (343) 270-57-00, ural@braas.ru

По вопросам технических консультаций и сотрудничества:

НИЖНИЙ НОВГОРОД +7 (951) 913-93-76, NNovgorod@braas.ru
РОСТОВ-НА-ДОНЕ +7 (918) 555-94-95, rostov@braas.ru
СКФО +7 (918) 7-490-490, krasnodar@braas.ru

ВОЛГОГРАД +7 (926) 522-29-68
НОВОРОССИЙСК, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК +7 (918) 120-89-08
ТУЛА +7 (910) 944-8943



www.braas.ru