Мегаизол ® А

паропроницаемая ветро-влагозащита

РЕГИОНХАУССТРОЙ

Область применения	▪ утепленная скатная кровля; ▪ стены с наружным утепление; ▪ вентилируемые фасады
Назначение	защита утеплителя и внутренних элементов стен, кровли от конденсата и ветра в зданиях всех типов
Состав	однослойная полипропиленовая пленка с антиконденсатной поверхностью, предназначенная для удерживания капель конденсата и последующего их испарения
Функционал	▪ обеспечивает выветривание водяных паров из утеплителя (**УВЛАЖНЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ НА 2,5% ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ЕГО ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ НА 50-55%**); ▪ защищает от попадания в конструкцию и утеплитель влаги из внешней среды; ▪ защищает от ветра; ▪ предотвращает потери тепла в холодный период.
Установка	Крепится с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием. Размещается гладкой стороной наружу с внутренней стороны вентиляционного зазора. При установке предусматриваются **два вентиляционных зазора**: - между пленкой и кровлей (обеспечивает вентиляцию кровельного покрытия) и - между пленкой и утеплителем (для удаления водяного пара, проникающего в подкровельной пространство из отапливаемых помещений)

Области применения ветро-влагозащиты Мегаизол А

Утепленная скатная кровля

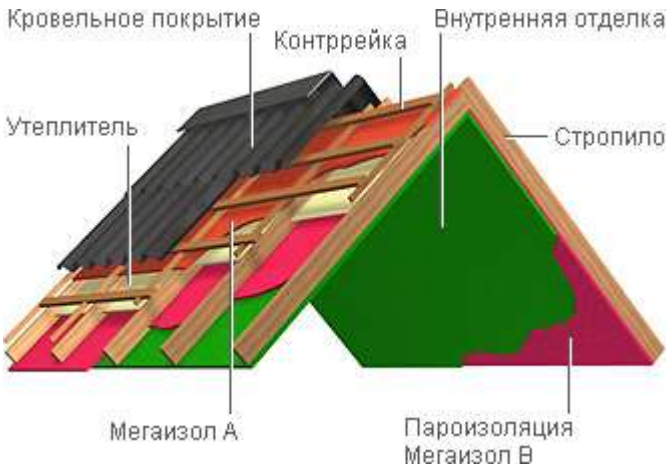

«Мегаизол А» **применяется** в утепленных кровлях с различными покрытиями: металлочерепица, натуральная черепица, мягкие битумные плитки, профлисты и др.

Устанавливается над утеплителем поверх стропил под обрешеткой гладкой стороной наружу.

Использование при монтаже кровли уплотнителей «Руф Фоам» защитит подкровельное пространство и паропроницаемую мембрану от грязи, пыли и посторонних предметов, обеспечив при этом необходимую вентиляцию.

Применение материала «Мегаизол А» в качестве временной кровли недопустимо!

Стены с наружным утеплением

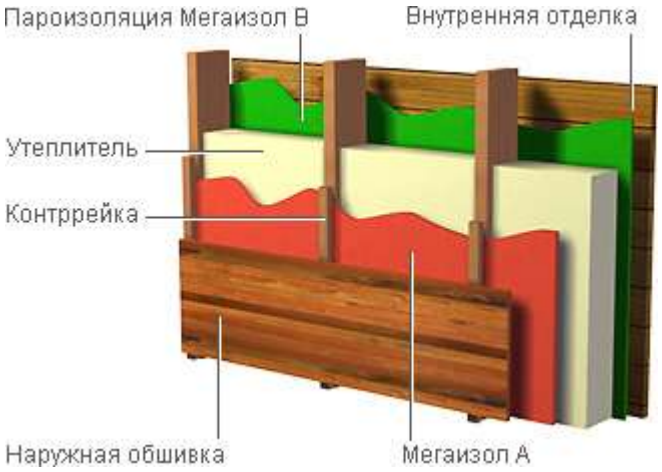

«Мегаизол А» **применяется** в малоэтажных зданиях из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции при наружном утеплении стен во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг).

Крепится с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания.

Вентилируемые фасады

«Мегаизол А» применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов зданий с наружным утеплением, защищая утеплитель от воздействия холодного воздуха, ветра, влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует испарению влаги из утеплителя.

Технические характеристики материала

Марка	Плотность, Гр/кв.м	Разрывная нагрузка, прод./попер., Н/5 см	Паропроницаемость, г/(кв.м* 24ч)	Водоупорность, мм.вод.ст, не менее	Размер рулона
А	100	177/129	1000	250	1,6м * 50м = 80 кв.м

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU