Мегаизол ® SM

Диффузионная двухслойная мембрана

«Мегаизол SM» - это экономичный двухслойный материал, предназначенный для изоляции при строительных работах. В основе материала лежит суппердиффузионная мембрана, поэтому Мегаизол SM обладает высокой паропропускающей способностью.

«Мегаизол SM» применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов ограждающих конструкций от атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих из внешней среды через неплотности и дефекты кровельного или стенового ограждения. Материал также может быть использован в качестве гидро-ветрозащиты стен с наружным утеплением в вентилируемых фасадах и при отделке фасадов сайдингом.

Благодаря своему строению и использованию современных технологий «Мегаизол SM» имеет высокую водоупорность, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях.

Область применения пароизоляции Мегаизол SM

В конструкциях утепленной кровли:

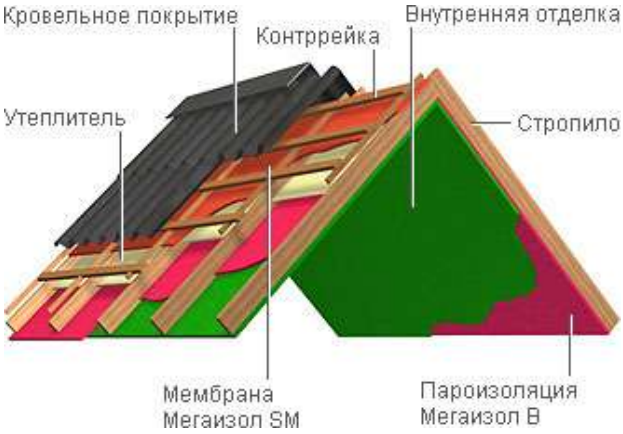

Мембрана «Мегаизол SM» используется как подкровельная гидро-ветрозащитная мембрана для любых типов покрытия (металлочерепица, профнастил, еврошифер и т.д.) в утепленных кровлях с любым углом наклона. Пленка укладывается вплотную к утеплителю с обязательным устройством верхнего вентиляционного зазора. Укладывается белой стороной к утеплителю. Применяется для защиты утеплителя и несущих элементов от подкровельного конденсата в холодный период и как защита от атмосферной влаги, снега, ветра в местах неплотной укладки и дефектов кровли.

В конструкциях стен с наружным утеплением:

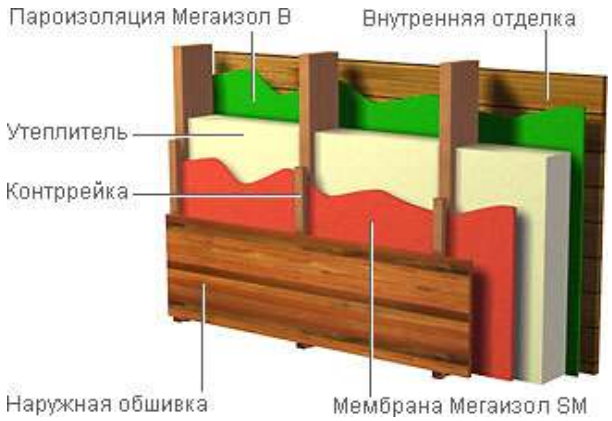

Мембрана «Мегаизол SM» применяется для защиты наружных стен зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (сайдинг, вагонка) при наружном утеплении стен.

Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания белой стороной к утеплителю.

В вентилируемых фасадах:

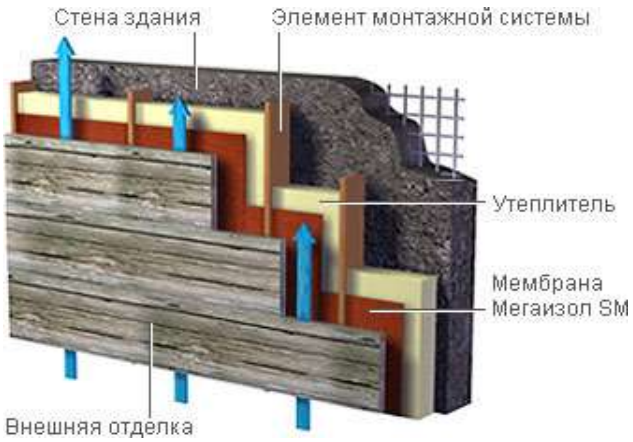

Мембрана «Мегаизол SM» применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов зданий с наружным утеплением. Защищая утеплитель от воздействия холодного воздуха, ветра, влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует испарению влаги из утеплителя.
Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания белой стороной к утеплителю.

Технические характеристики материала

Марка	Плотность, Гр/кв.м	Разрывная нагрузка, прод./попер., Н/5 см	Удлинение при разрыве, по длине/ширине, %	Паропроницаемость, гр*кв.м/24 ч	Водоупорность, мм.вод.ст, не менее
SM	90	110/90	50/40	850	> 880

РХС
РЕГИОНХАУСТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU