GERARD®
ROOFS

Композитная черепица

ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ НА КРОВЛИ МИРА

Более 50 лет назад AHI Roofing разработали первую штампованную металлочерепицу с покрытием из каменной крошки и с тех пор остаются лидерами этой технологии. Сегодня сталь с покрытием ZINCALUME® представляет собой основу нашей металлочерепицы, обеспечивая устойчивость к коррозии в 9 раз больше, чем у оцинкованной стали. Эти характеристики в сочетании с нашим специальными покрытиями, верхним слоем из каменной крошки и нашей уникальной системой крепления придает нашей кровле прочность в суровых погодных условиях, устойчивость при сильных снегопадах, шквальных ветрах и ураганах. К тому же, наша кровля примерно в 7 раз легче по сравнению с традиционной кровлей из глины и цемента и доказала свою надежность и бо́льшую устойчивость к землетрясениям. Неудивительно, что AHI Roofing продолжает лидировать среди мировых производителей штампованной металлочерепицы с покрытием, продавая свою кровлю в более 80 странах.

Classic

Длина эффективная — 1265 мм
Ширина эффективная — 368 мм
Кол-во в 1 м^2 — 2,14 шт
Вес шт. - 3,05 кг

Gerard Classic придаст любому жилому дому или коммерческому зданию не только привлекательный внешний вид и стильность, а самое главное надежность. Gerard Classic воплощает в себе все лучшее из традиций кровельного мастерства. Кровля Gerard Classic прекрасно сочетается с современными архитектурными решениями в Скандинавском стиле или стиле Хай-Тек.

Heritage

Длина эффективная — 1250 мм
Ширина эффективная — 368 мм
Кол-во в 1 м^2 — 2,17 шт
Вес шт. - 3,01 кг

Историческое наследие великих архитекторов, их стили в строительстве зданий и проектировании кровель продолжают вдохновлять дизайнеров и сегодня. Gerard Heritage соединяет в себе наследие прошлого с современными требованиями дизайна и представляет собой семь черепиц, горизонтальной скомбинированных в одну панель, обеспечивающих прочное замковое соединение.

Milano

Длина эффективная — 1215 мм
Ширина эффективная — 368 мм
Кол-во в 1 м^2 — 2,24 шт
Вес шт. - 3,03 кг

Традиционный средиземноморский вид керамической кровли воплощен в профиле Gerard Milano. Классические изгибы профиля, характерные для натуральной черепицы и универсальность прочного крепления определяют выбор Milano для кровель самых разнообразных конфигураций и стилей.

Shake

Длина эффективная — 1250 мм
Ширина эффективная — 368 мм
Кол-во в 1 м^2 — 2,16 шт
Вес шт. - 3,13 кг

Натуральная привлекательность кровли из «срезов дерева» была возрождена в кровельных листах Gerard Shake, но в отличие от деревянных гонтов, композитная черепица является негорючим материалом и гораздо проще в установке, так как не требует монтажа сплошной обрешетки.

Shingle

Длина эффективная — 1260 мм
Ширина эффективная — 368 мм
Кол-во в 1 м^2 — 2,16 шт
Вес шт. - 3,11 кг

В кровле Gerard Shingle воплощены трехмерный вид дранки, но в отличие от кровельных дранок из натуральных материалов, Shingle дольше сохраняет свой внешний вид благодаря долговечной стальной основе и базальтовой крошке. Стильный вид Gerard Shingle подчеркнет изящность классической архитектуры, гармонично сочетается с каменной отделкой фасада и поможет воплощению самых изысканных кровельных решений.

Композитная черепица Gerard (Джерард)

производится новозеландской фирмой AHI ROOFING уже более 50 лет и представляет собой профилированные стальные листы, покрытые крошкой натурального камня. На сегодняшний день предлагается 5 видов черепицы в 14 стандартных цветах и 5 двухцветных расцветок.
Все цвета соответствуют цветам натурального камня различных пород.

Основа кровли - стальной лист, покрытый специальным алюминиево-цинковым сплавом, на который наносится дополнительная многослойная акриловая защита.

Композитная черепица Gerard (Джерард) сперва штампуется, а затем уже на готовые листы наносится покрытие – крошка натурального камня, что полностью исключает возможность появления микротрещин на покрытии. Подобная технология позволила производителю предоставлять 50-летнюю гарантию на свои изделия.

Благодаря покрытию из натуральной каменной крошки, черепица Gerard (Джерард) обладает дополнительной защитой от механических повреждений и уникальными для металлочерепицы шумозащитными свойствами. Вес одного листа составляет всего 3,5кг (~6,22 кг/м2), что почти в шесть раз легче керамической черепицы.

В суровых зимних условиях кровля Gerard выдерживает снеговую нагрузку. При воздействии снега, мороза или льда не происходит повреждения поверхностного покрытия или осыпания крошки. Каменная крошка задерживает снег до естественного и безопасного таяния и предотвращает лавинообразный сход снега.

Монтаж композитной черепицы GERARD

За счёт полезного размера кровельного листа - 1250x370 мм при укладке почти не бывает отходов, более того, чем сложнее конструкция крыши, тем выгодней применять черепицу Gerard (Джерард).

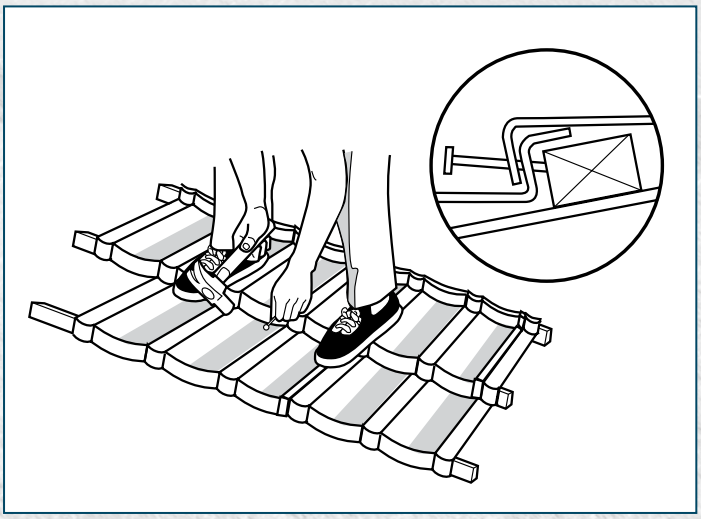

Монтаж обрешетки осуществляется снизу вверх. Нижняя обрешетина прибивается сразу непосредственно за карнизной доской и служит для фиксации нижнего ряда листов. Необходимо, чтобы расстояние между нижними гранями обрешетин обязательно выдерживалось равным 370 мм.

Укладывать кровельные листы следует с нахлестом (нижний элемент заходит под верхний), что обеспечивает надежное замковое соединение. В местах нахлестов не должно сходиться более трех листов. Желательно, чтобы гвоздь пробивал не более двух листов одновременно.

В полную комплектацию входит большой ассортимент доборных элементов и аксессуаров.

GERARD®

Композитная черепица



Официальный партнер Gerard в России

www. gerardrussia.ru

AHI ROOFING
A FLETCHER BUILDING COMPANY

www. ahiroofing.ru